≪ 平 面 図 ≫

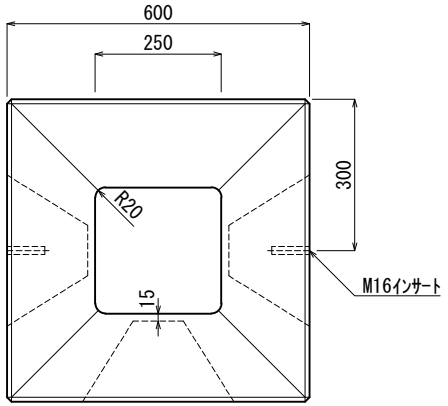

≪ ﾉｯｸｱｳﾄ図 ≫



≪ 立 面 図 ≫

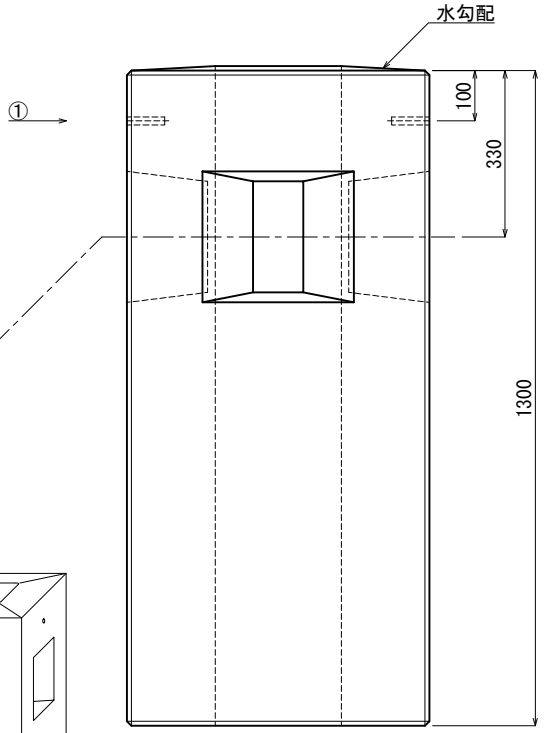



・地中配管する場合はノックアウト
をハンマー等で貫通してください。
ノックアウトの厚みは１５㎜です。

材料表

No	名 称	規 格	重 量
①	埋め込み式ﾎﾟｰﾙ基礎	□600×1300(中穴□250)	891kg
②			
③			
④			
⑤			
⑥			
⑦			
		合計重量 ：	891kg

名 称	規 格	数 量
ｲﾝｻｰﾄ	M16	2

設計条件	設計荷重	―――
主 材 料	ｺﾝｸﾘｰﾄ	設計基準強度：FC=30N/㎟
	―――	―――
参考文献		―――

株式会社 北関東工業

承 認	検 図	製 図	縮 尺	1/15	品 名	埋め込み式ポール基礎
添野	舘野	松本	承認日	2022.01.11	規 格	□６００×１３００（中穴□２５０）
					図 番	ＰＦＢ６１３Ｊ