≪ 平 面 図 ≫

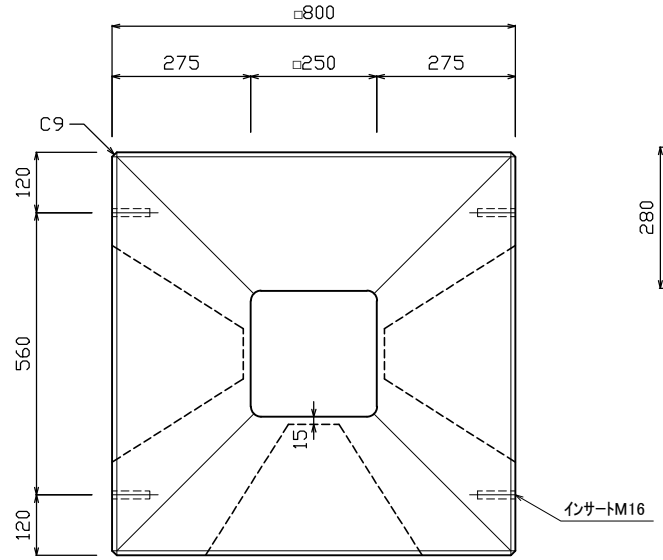

≪ 立 面 図 ≫

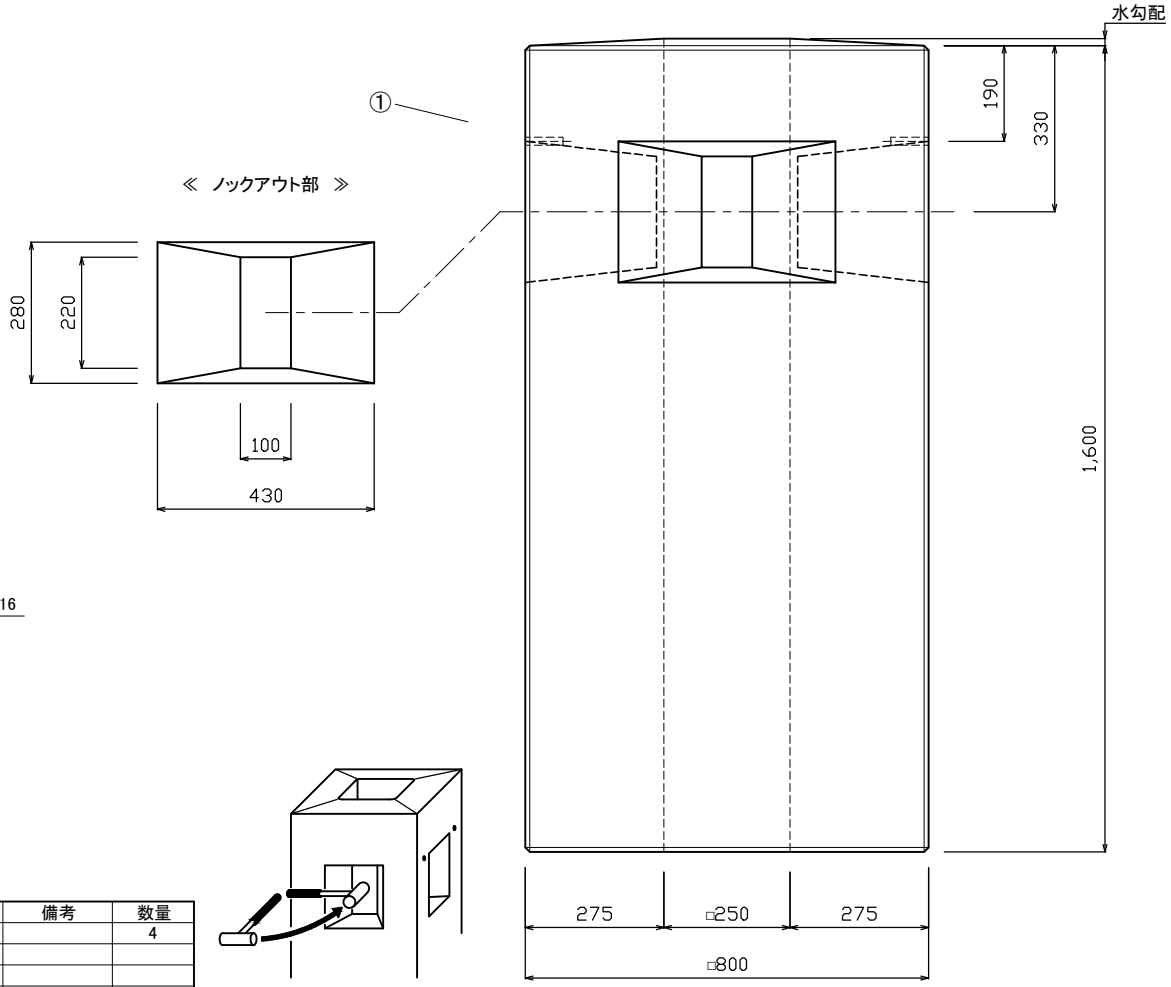

・地中配管する場合はノックアウト
をハンマー等で貫通してください。
ノックアウトの厚みは15mmです。

品 名	埋め込み式ポール基礎
規 格	□800×1600 （中穴□250）
図 番	PFB816A

No	名称	規格	重量
①	埋め込み式ポール基礎	□800×1600（中穴□250）	2,135kg
②			
③			
④			
⑤			
合計重量			2,135kg

材料表

名称	規格	備考	数量
インサート	M16		4

設計条件	設計荷重		材料	コンクリート	設計基準強度 ： FC=30N/mm²
				鉄 筋	SD295A

承認	検図	製図	縮 尺	1／15
添野	添野	添野	承認日	2018.08.01

KK industry 株式会社 北関東工業

埋め込み式ポール基礎 □800×1600（中穴□250）