
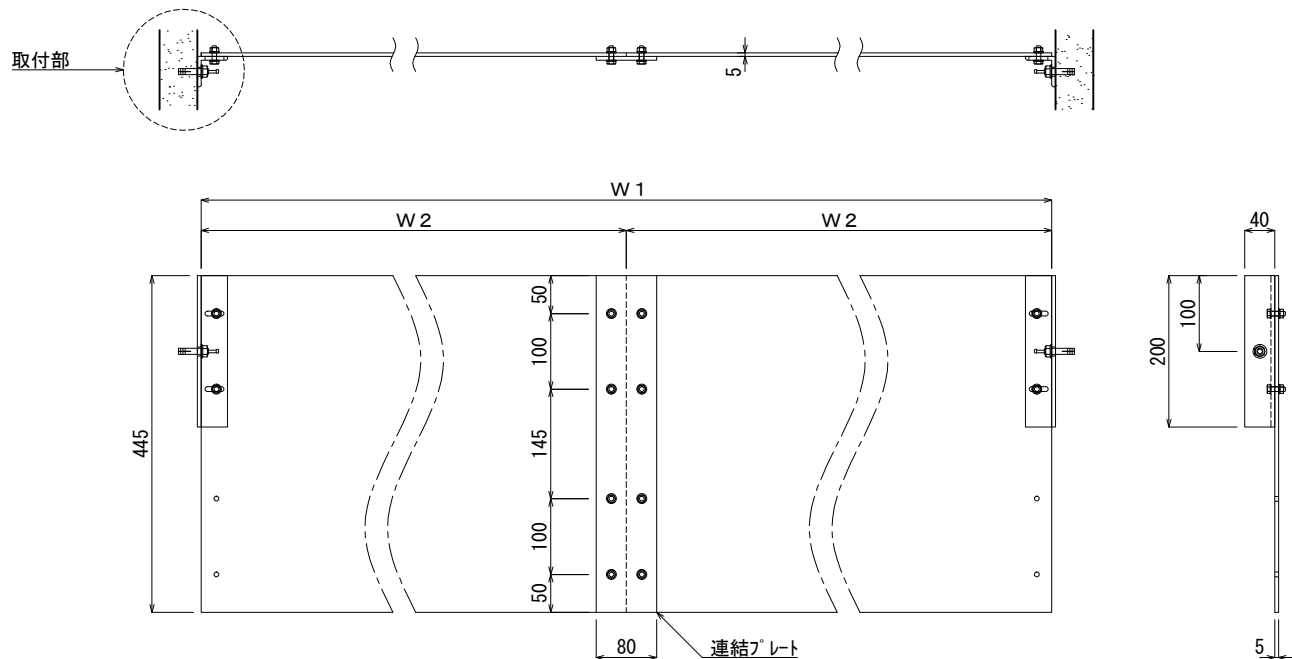


◀ 取付部詳細図 ▶

◀ セパレーター図 ▶

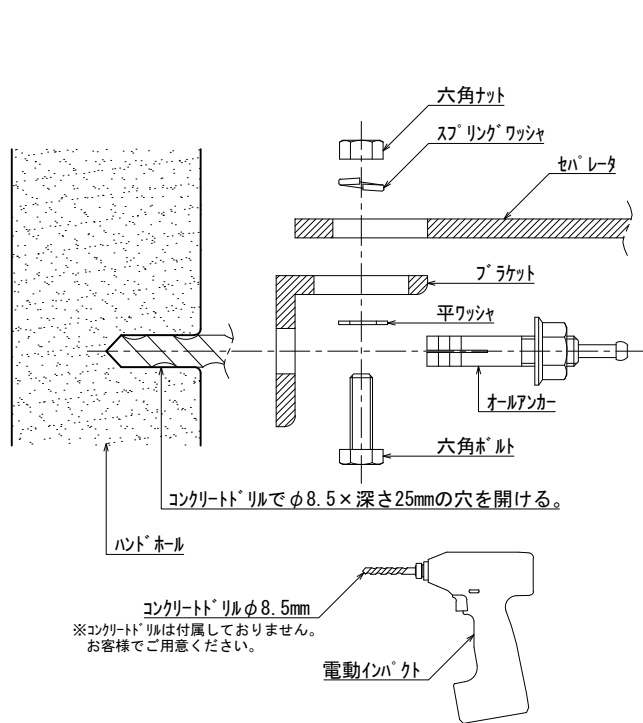

※KK-E型/KK-R型ハンドホール兼用です。
※直角も製作可能です。

材料表

No	名称	規格	重量	名称	規格	数量
①	セパレーター（関東地区仕様）	KK1800~2000用	-	セパレーター	t=5（塩化ビニル樹脂）	1
②				連結プレート	t=5（塩化ビニル樹脂）	1
③				プレート	40×200（塩化ビニル樹脂）	2
④				六角ボルト	M6×25（SUS）	12
⑤				平ワッシャー	M6（SUS）	12
⑥				スプリングワッシャー	M6（SUS）	12
⑦				六角ナット	M6（SUS）	12
合計重量：				オールアンカー	SC-840（SUS）	2

品番	品名	W1	W2	備考
NKBS-9A	1800用	1,790	895	一般型900用を2枚連結
NKBS-10A	2000用	1,990	995	一般型1000用を2枚連結

製造元：丸高興業(株)

設計条件	仕様	堅ろうな耐火性の隔壁
主材料	セパレーター	塩化ビニル樹脂
	金物	SUS
参考文献	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）	

北関東工業

承認 検図 製図

添野 添野 松本

縮尺	1/10
承認日	2022.10.21

品名	セパレーター（関東地区仕様）
規格	KK1800~2000用
図番	MP091K