≪ 平 面 図 ≫

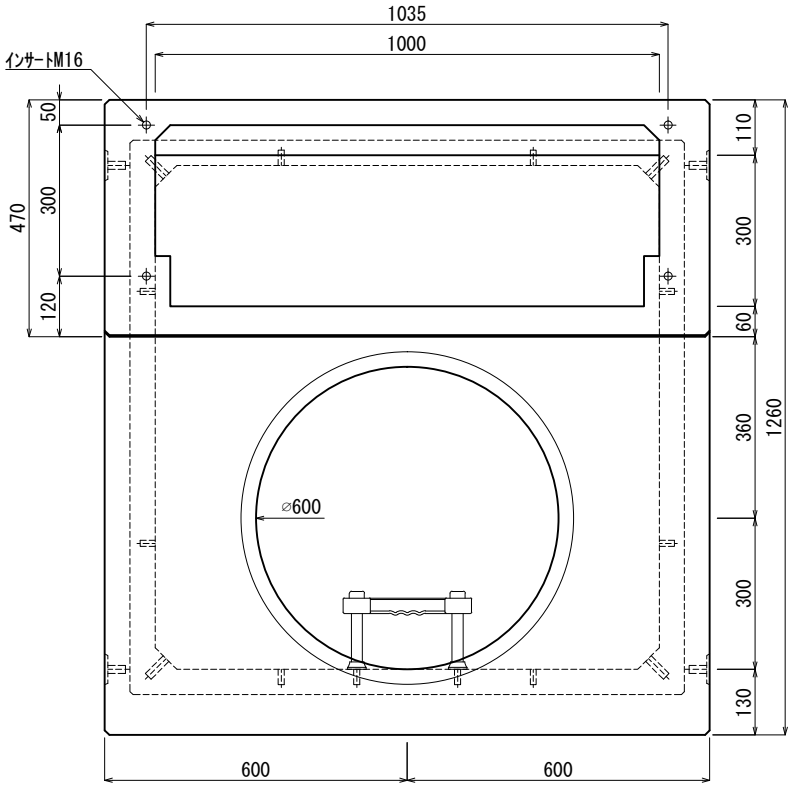


≪ 立 面 図 ≫

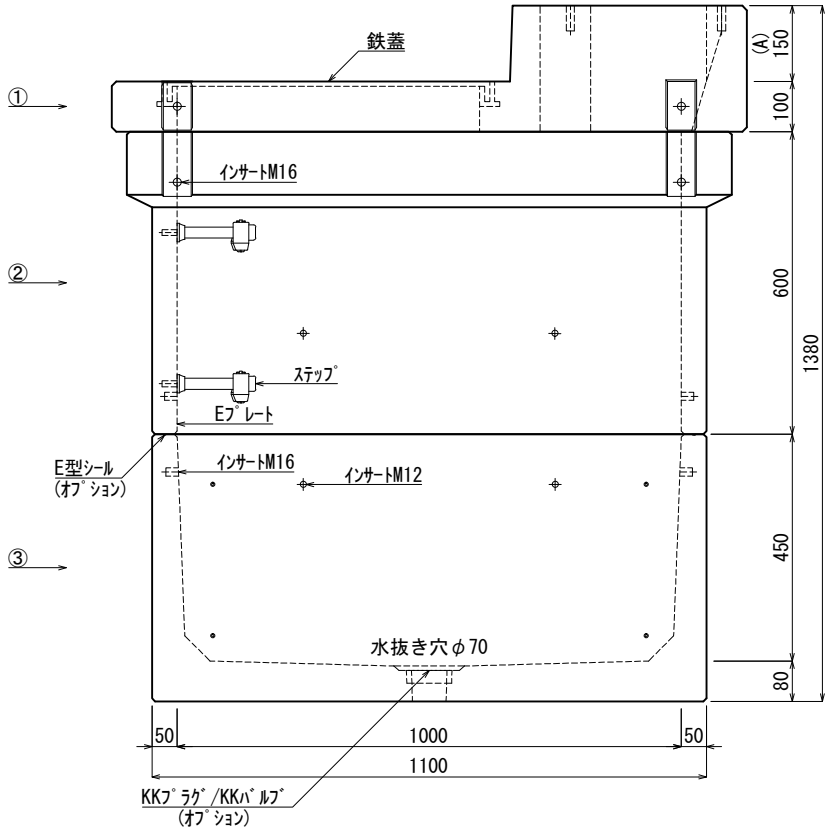


材料表

| No | 名　称 | 規　格 | 重　量 |
|---|---|---|---|
| ① | PMT(Aﾀｲﾌﾟ)用ｽﾗﾌﾞ | A=150 | 322kg |
| ② | KK-E1000-P60 | □1000×600 | 398kg |
| ③ | KK-E1000-B45 | □1000×450 | 524kg |
| ④ | | | |
| ⑤ | | | |
| ⑥ | | | |
| ⑦ | | | |
| | | 合計重量 ： 1,244kg | |

| 名　称 | 規　格 | 数　量 |
|---|---|---|
| ｲﾝｻｰﾄ | M12 | 18 |
| 〃 | M16 | 20 |
| ｽﾃｯﾌﾟ | W200　材質：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ | 2 |
| Eﾌﾟﾚｰﾄ | 40×200×1.8 | 2組(8枚) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| E型ｼｰﾙ | ｵﾌﾟｼｮﾝ | |
| KKﾌﾟﾗｸﾞ/KKﾊﾞﾙﾌﾞ | ｵﾌﾟｼｮﾝ | |

| | | |
|---|---|---|
| 設計条件 | 設計荷重 | 国土交通省構造条件（構内荷重） |
| 主材料 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 設計基準強度：FC=30N/mm² |
| | 鉄　筋 | SD295 |
| 参考文献 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） | |

株式会社 北関東工業

| 承　認 | 検　図 | 製　図 | 縮　尺 | 1/15 | 品　名 | ＫＫ-Ｅ型ＰＭＴ（Ａタイプ）用ハンドホール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 添野 | 舘野 | 松本 | 承認日 | 2022.01.05 | 規　格 | □１０００×１０５０（Ａ＝１５０） |
| | | | | | 図　番 | ＴＦＥ１００１０５１５Ａ０Ｊ |