≪ 平 面 図 ≫

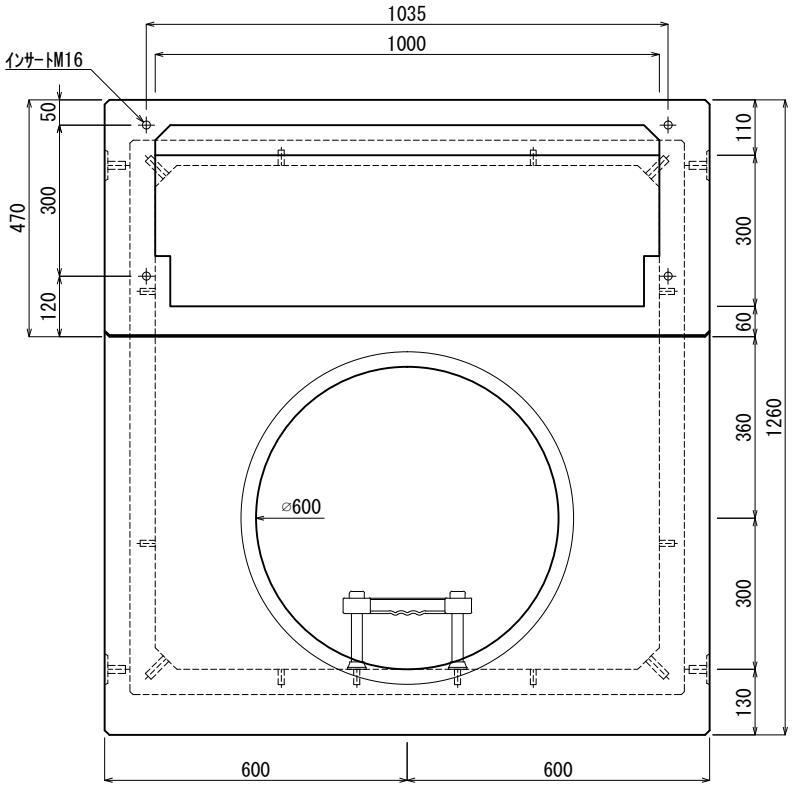

≪ 立 面 図 ≫

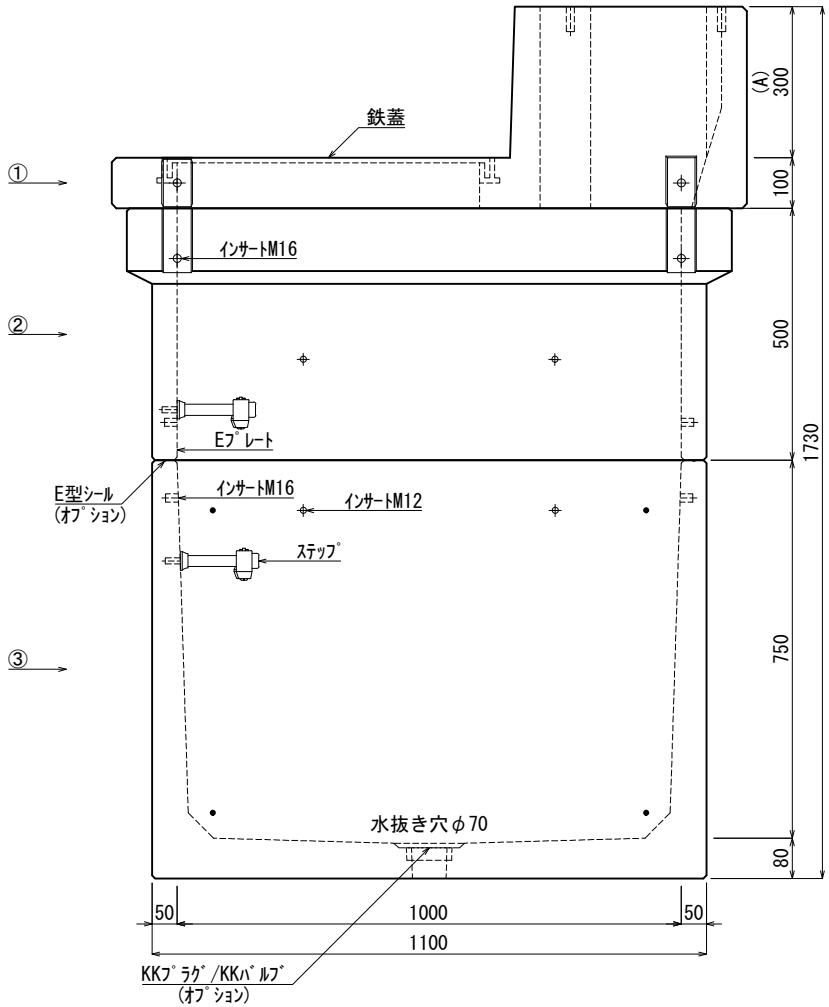

材料表

No	名 称	規 格	重 量
①	PMT(Aﾀｲﾌﾟ)用ｽﾗﾌﾞ	A=300	399kg
②	KK-E1000-P50	□1000×500	345kg
③	KK-E1000-B75	□1000×750	735kg
④			
⑤			
⑥			
⑦			
		合計重量 ： 1,479kg	

名 称	規 格	数 量
ｲﾝｻｰﾄ	M12	18
〃	M16	20
ｽﾃｯﾌﾟ	W200　材質：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	2
Eﾌﾟﾚｰﾄ	40×200×1.8	2組(8枚)
E型ｼｰﾙ	ｵﾌﾟｼｮﾝ	
KKﾌﾟﾗｸﾞ/KKﾊﾞﾙﾌﾞ	ｵﾌﾟｼｮﾝ	

設計条件	設計荷重	国土交通省構造条件（構内荷重）
主材料	ｺﾝｸﾘｰﾄ	設計基準強度：FC=30N/mm²
	鉄 筋	SD295
参考文献	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）	

株式会社 北関東工業

承 認	検 図	製 図	縮 尺	1/15	品 名	KK-E型PMT（Aタイプ）用ハンドホール
添野	舘野	松本	承認日	2022.01.05	規 格	□1000×1250（A=300）
					図 番	TFE100125030A0J