≪ 平 面 図 ≫

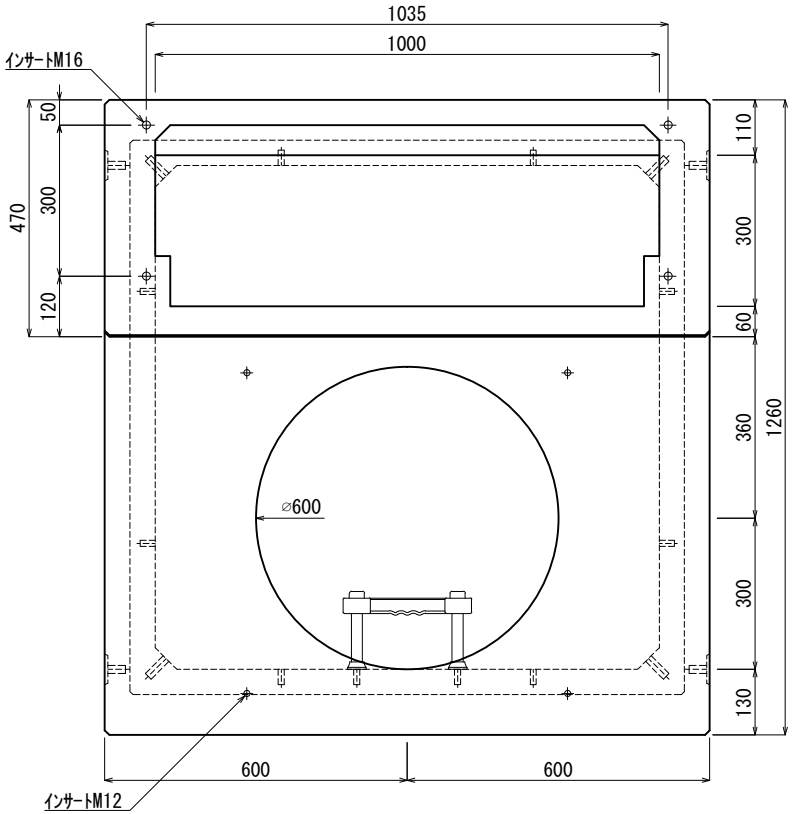

≪ 立 面 図 ≫

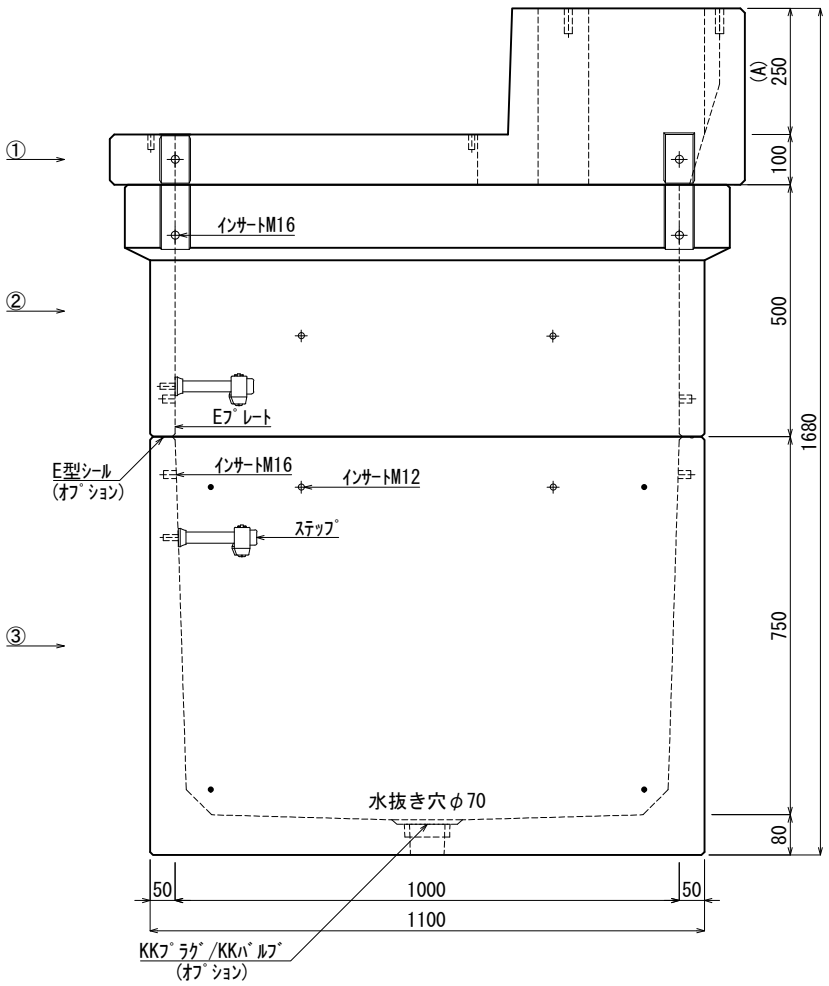

材料表

No	名　称	規　格	重　量
①	PMT(Aﾀｲﾌﾟ)用ｽﾗﾌﾞ	A=250本体	361kg
②	KK-E1000-P50	□1000×500	345kg
③	KK-E1000-B75	□1000×750	735kg
④			
⑤			
⑥			
⑦			
		合計重量 ：	1,441kg

名　称	規　格	数　量
ｲﾝｻｰﾄ	M12	22
〃	M16	20
ｽﾃｯﾌﾟ	W200　材質：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	2
Eﾌﾟﾚｰﾄ	40×200×1.8	2組(8枚)
E型シール	ｵﾌﾟｼｮﾝ	
KKﾌﾟﾗｸﾞ/KKﾊﾞﾙﾌﾞ	ｵﾌﾟｼｮﾝ	

設計条件	設計荷重	国土交通省構造条件（構内荷重）
主材料	ｺﾝｸﾘｰﾄ	設計基準強度：FC=30N/mm^2
	鉄　筋	SD295
参考文献	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）	

株式会社 北関東工業

承　認	検　図	製　図	縮　尺	1/15	品　名	KK-E型PMT（Aタイプ）用ハンドホール
添野	舘野	松本	承認日	2022.01.05	規　格	□1000×1250（A＝250）本体
					図　番	TNE100125 25A0J