



《 平面図 》

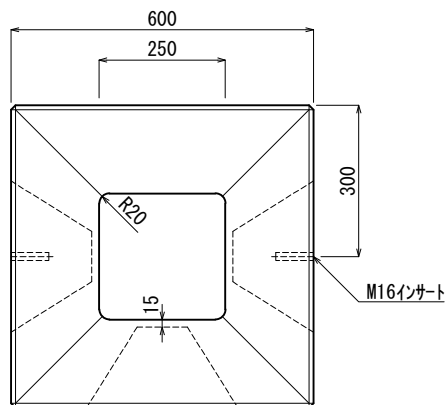

《 立面図 》

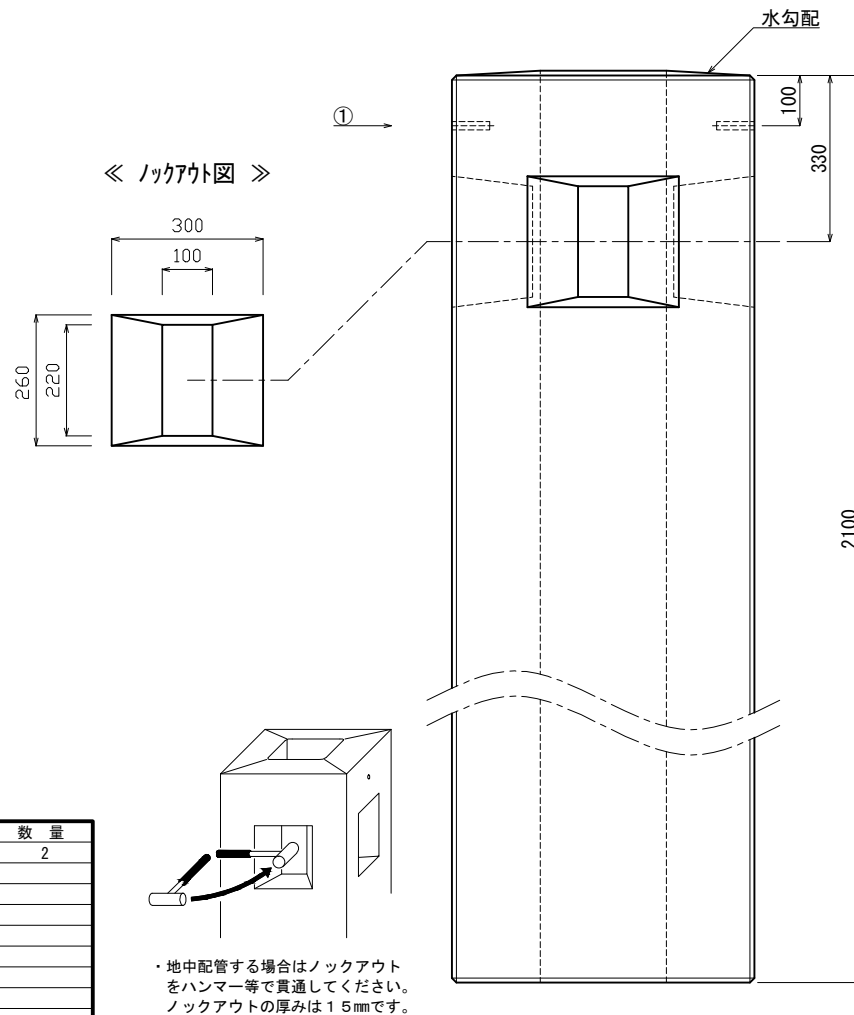

材料表

No	名 称	規 格	重 量	名 称	規 格	数 量
①	埋め込み式ボール基礎	□600×2100(中穴□250)	1,475kg	インサート	M16	2
②						
③						
④						
⑤						
⑥						
⑦						
合計重量 : 1,475kg						

設計条件	設計荷重	—
主 材 料	コンクリート	設計基準強度 : FC=30N/mm ²
参考文献		—

北関東工業

承認 検 図 製 図
添 野 館 野 松 本

縮 尺 1 / 1 5
承認日 2022. 01. 11

品 名 埋め込み式ボール基礎
規 格 □ 6 0 0 × 2 1 0 0 (中 穴 □ 2 5 0)
図 番 P F B 6 2 1 J

・地中配管する場合はノックアウトをハンマー等で貫通してください。ノックアウトの厚みは15mmです。